Chaînes de tronçonneuse de fabrication

STIHL® *distribué uniquement par HOLTEC!*

	Long. de coupe	Nb de maillons entraîneurs	N° d'article
15 mm — Chaîne à dents pointues *STIHL*® 3428 V	100 cm	100	8722
 Se prête surtout à des produits finis et produits qui seront travaillés plus tard avec des machines à bois. Avec ce type de chaîne on obtient un résultat de coupe excellent. Chaîne au pas 15mm.	130 cm	120	8721
	160 cm	140	8720
	190 cm	160	8719
	250 cm	200	8718
	9,6 m Rouleau	320	8717
15 mm — Chaîne à dents pointues WIDIA *STIHL*® 3331	100 cm	100	3526
 Chaîne WIDIA pour un effort extrême. Elle a été développée sur la base de la chaîne de haute performance 3428 et obtient une longévité encore plus élevée. Chaîne au pas de 15 mm.	130 cm	120	3527
	160 cm	140	3600
	190 cm	160	3528
	250 cm	200	3529
	9,6 m Rouleau	320	3335
15 mm — Chaîne a gouges *STIHL*® 3804	100 cm	100	3517
 Afin d'éliminer les copeaux de manière optimale, il est recommandé depuis des années d'utiliser la chaîne à gouges 3804. Cette chaîne de tronçonnage simple et robuste a été spécialement développée pour le tronçonnage des grumes et obtient de bons résultats de coupes dans toutes les essences de bois. Chaîne au pas de 15 mm.	130 cm	120	3518
	160 cm	140	3519
	190 cm	160	3520
	250 cm	200	3521
	9,6 m Rouleau	320	3347
15 mm — Chaînes spéciales *STIHL*®  HOLTEC et STHIL ont développé la chaîne à intervalles pour les fonctionnements à haut rendement et coupes transversales extrêmes. Les chaînes peuvent être livrées avec pastilles de carbure ou recouvertes de chrome renforcé. Domaines d'utilisation: découpes transversales extrêmes de bois de sciage, paquets de plâtre, tubes en plastique, papier, blocs de graphite etc. Fabrication spéciale			
0,404" — Chaîne Rapid Super *STIHL*® 3946	160 cm	204	7754
 La chaîne standard STIHL RAPID SUPER donne une surface très fine, grâce à son très petit pas. Elle est très attractive par son prix très avantageux. Chaîne disponible en 0.404". **Seulement à utiliser sur des guides-chaîne avec une rainure de 1,6 mm et avec un roue d'entraînement correspondante!**	190 cm	234	8690
	Rouleau	1480	7761
3/8 " — *STIHL*® 3943 Rapid DURO WIDIA	160 cm	224	9454
 Se prête sutrout à du bois anhydre, bois tropical, rouleaux de papier, panneaux de particules, bois collé et feuilles de placage. A cause de son pas de 3/8" il faut changer la roue d'entraînement avant utiliser cette chaîne. **Seulement à utiliser sur des guides-chaîne avec une rainure de 1,6 mm et avec un roue d'entraînement correspondante!**			

Qualité originale du constructeur *STIHL*®

HOLTEC

Svstème de lubrification de chaîne - breveté ***STIHL***



Guides-chaîne HOLTEC longlife - Original

- Nouveau procédé d'assemblage pour les baguettes de stellite
- Résistance extrême à l'usure du stellitage, durée de vie du guide rallongée
- Grande stabilité des arrêtes latérales
- Surface de glissement de la chaîne en stellite pur à 100 % - Pas de matériau composite!

Art. n°.	Long. de coupe	Larg. de la rainure	
3319	100 cm	3 mm	
3320	130 cm	3 mm	
3321	160 cm	3 mm	
3322	190 cm	3 mm	
3323	250 cm	3 mm	
7744	160 cm	1,6 mm	⇨ Piccolo-Guide-chaîne
7646	190 cm	1,6 mm	⇨ Piccolo-Guide-chaîne



Fabrication des guides-chaîne spéciaux pour autres types de machines possible sur demande. Une fabrication peut avoir lieu à l'aide d'un dessin détaillé ou d'un modèle.

Restez attentifs à la qualité originale du constructeur:
Les guides HOLTEC Original ne sont fournis qu'avec le logo HOLTEC et un n° de série gravé!



Matériel d'origine seulement si n° de série gravé

Affûteuse de guides-chaîne avec meuleuse d'angle

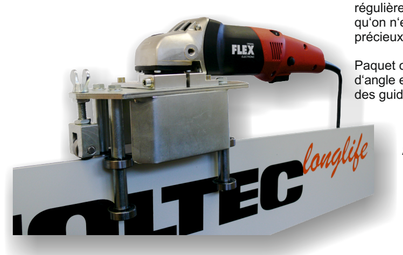

La rectifieuse de guide-chaîne HOLTEC permet d'égaliser la surface de roulement de la chaîne d'une façon rectangulaire et régulière (homogène). Un systéme de guidage spécial s'assure qu'on n'enlève pas plus que le nécessaire de l'alliage précieux WIDIA.

Paquet complet comprenant le chariot de guidage, l'affuteuse d'angle et le disque pour la réparation et l'entretien de la surface des guides-chaîne.

Art. Nr. 3560

2090 Porte-outil

Porte-outil complet avec roue de renvoi, dispositif de tension rapide et boitier en aluminium.



1764 Pignon d'entraînement

Roue de renvoi en fonte grise avec surface trempée, pas 15 mm.



1148 Pompe à huile

Pompe double piston avec débit réglable pour graissage de la chaîne.



2042 Roue de guidage

Roue de renvoi dans le porte-outil, pièce tournée avec surfaces de roulement trempées.



Pour Kappstar, ES-121 ou Vario Cut

7777 Porte-outil

Porte-outil complet pour modèles Piccolo, avec roue de renvoi et dispositif de tension rapide.



7774 Pignon d'entraînement

Pignon fraisé, avec une surface trempée pour le chaîne Rapid Super***STIHL***® 3946 au pas de 0.404".

8067 Pignon d'entraînement

Pignon fraisé, avec une surface trempée pour le chaîne Rapid Super***STIHL***® 3943 au pas de 3/8".



Pour Piccolo

2793 Pompe à huile

Pompe piston unique avec débit réglable pour graissage de la chaîne.



7768 Roue de guidage

Roue de renvoi dans le porte-outil. Pièce à tourner avec des surfaces de roulement trempées.



Affuteuse *STIHL*® USG

Art. n°.	Chaîne
3490	⇨*STIHL* ® 3804
3491	⇨*STIHL* ® 3428
3492	⇨ *STIHL*® 3331
7878	⇨ *STIHL*® 3946
7878	⇨ *STIHL*® 3943



Avec l'affûteuse universelle ***STIHL***® (USG) vous pouvez, moyennant l'utilisation du support pivotant adéquat, affûter toutes les chaînes à gouges et à dents pointues. HOLTEC livre, aux choix, cet appareil pour l'affûtage des chaînes chromées dures à dents pointues ***STIHL***® **3428**, des chaînes WIDIA ***STIHL***® **3331**, des chaînes à gouges ***STIHL***® **3804,** des chaînes Rapid-Super ***STIHL***® **3946** avec un pas de 0404" ou des chaînes WIDIA Rapid Duro ***STIHL***® **3943**. Outre le support pivotant, les meules nécessaires sont comprises dans la livraison.

USG – Meules



USG-Meules pour les types de chaînes ***STIHL***® 3804, 3428, 3331, 3946 und 3943.

⇨ voir liste de prix

2088 Dispositif d'appui de la chaîne



Pour faciliter la manutention des chaînes supérieures à 1,30 m pour l'affûtage avec une USG, nous vous conseillons notre dispositif d'appui de la chaîne avec galets en ertalon. La livraison comprend le jeu de fixation.

Support pivotant pour l'affûteuse USG

S'il est nécessaire dans votre usine d'affûter différents types de chaîne nous recommandons d'utiliser un support de pivotement supplémentaire. On peut le changer très simplement sur l'affûteuse. Indiquez le type de chaîne lors de la commande. Les disques d'affûtage doivent être commandés séparément.



3371 ⇨ pour les chaînes type 3428 / 3331 / 3804
7879 ⇨ pour les chaînes type 3943 / 3946

2934 Meule pour l'affûteuse des guides-chaîne



D = 110 mm

Lot de jauges de contrôle pour chaînes de sciage STIHL



Art. n°.	Treibglieddicke
7433 ⇨	3 mm
8241 ⇨	1,6 mm

2 pièces de jauges en aluminium pour vérification des différences de hauteur de toits des dents pour chaînes de sciage STIHL.

Huile de graissage STIHL



Huile de graissage de chaîne partiellement synthétique ou BIO plus dans des bidons de 20 l ou dans des barils de 200 l. Garantie pour votre garniture de coupe une protection exemplaire contre l'usure.

3222 ⇨ **20 l bidon**
3620 ⇨ **200 l baril**
3619 ⇨ **20 l bidon *Bio plus***
3223 ⇨ **200 l baril *Bio plus***

Notre service d'affûtage - un avantage pour vous:

L'entretien et le soin de l'ensemble de coupe sont très importants en coupant des paquets de bois. Entre les intervalles d'usage de l'ensemble de coupe HOLTEC propose un service spécial pour l'affûtage des chaînes et la maintenance des guides chaîne.. Cela commence avec un enlèvement éventuel jusqu'un jugement détaillé de l'ensemble de coupe en cas de particularités nous vous présentons tous les avantage d'un atelier d'affûtage interne. Profitez du service de maintenance HOLTEC ou externalisez votre service pour l'ensemble de coupe complètement.

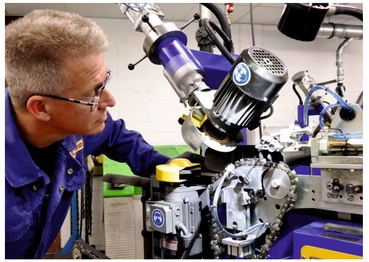



Nous proposons:
- Réparations des chaînes
- Réparations des guides-chaîne
- Cours d'affûtage

Vos avantages:
- Résultats de coupe optimal
- Durée de vie plus élevée de la chaîne
- Usure inférieure du guide-chaîne
- Réduction des coûts

Procédez comme suit:

Remplissez la commande de service ci-jointe et la retournez ensemble avec votre guide-chaîne et chaîne. Ou demandez le formulaire sous **service@holtec.de.**

Notre service pour vous:

- L'inspection et optimisation de votre tronçonneuse à paquets sur site
- Paquets de pièces de rechange
- Toute question à propos des tronçonneuses à paquets

Prenez RDV pour un contrôle

HOLTEC



Vos interlocuteurs tout autour le Service HOLTEC:

HOLTEC est active avec ses produits dans le monde entier. Plus de 300 mécanisations de parc à grumes ont été installées, plus des 9.000 tronçonneuses à paquets livrées et plus de 35 parcs á bois neufs ou modifiés parlent d'eux mêmes. Laissez nous vous montrer quel service nous pouvons vous proposer:



Olivier CANET

Commercial Secteur Nord

Tel : 0033 6 72 76 06 34
E-mail : o.canet@bzh-sarl.com



Raphaël AMILIEN

Commercial Secteur Sud

Tel : 0033 6 72 76 06 38
E-mail : r.amilien@bzh-sarl.com

Quel service pouvons nous vous proposer?



Cédric Picard

Responsable magasin - Affûteur
eMail : magasin@bzh-sarl.com



Benoît Chobriat

Responsable Technique
Tel. +33 (0) 6 72 76 06 36
Email : b.chobriat@bzh-sarl.com



Sébastien Aubry

Monteur

BZH BALJER & ZEMBROD HOLTEC

06 / 2024-500

HOLTEC GmbH & Co. KG
Antagenbau zur Holzbearbeitung
Dommersbach 52 I 53940 Hellenthal
Phone +49 (0)2482/82-0
E-Mail: info@holtec.de I www.holtec.de

Niederlassung Frankreich:
BZH I Baljer & Zembrod, HOLTEC S.A.R.L.
Chemin de la Briquerie I 51300 - Marolles I FRANCE
Tel. +33(0)3 26 74 63 61
Email : contact@bzh-sarl.com I www.holtec.de



DES DECENNIES D'EXPERIENCE UN SERVICE UNIQUE









HOLTEC